

TELESZKÓPOS RAKODÓ

Az FR 10.65 a nagy teherbírást hosszabb gémkinyúlással párosítja. A Heavy Duty sorozatot mezőgazdasági, építőipari és ipari anyagmozgatáshoz tervezték. A tágas fülke és az érzékenyen szabályozható hidraulika biztonságos, pontos kezelést támogat.




Az értékek felszereltségenként különböznek. Alap = alapfelszereltség; Opció = választható.

Műszaki jellemző	Classic 74	HLS 74	VPSe 100
MOTOR			
Motor gyártója	Deutz	Deutz	Deutz
Teljesítmény	74/101 kW/LE	74/101 kW/LE	100/136 kW/LE
Kibocsátási norma	Stage V	Stage V	Stage V
Legnagyobb nyomaték	410 Nm @ 1600 ford./perc	410 Nm @ 1600 ford./perc	500 Nm @ 1600 ford./perc
Kipufogógáz-utókezelés	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR
Hűtőventilátor	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
EMELÉSI TELJESÍTMÉNY			
Névleges emelőképesség	6500 kg	6500 kg	6500 kg
Legnagyobb emelési magasság	9,5 m	9,5 m	9,5 m
Legnagyobb vízszintes kinyúlás	5,4 m	5,4 m	5,4 m
Kinyúlás maximális magasságon	0,45 m	0,45 m	0,45 m
Toldótagok száma	1	1	1
Gém mozgástartománya	149 °	149 °	149 °
HIDRAULIKA			
Szivattyú típusa	Fogaskerék-sziv.	Terhelésérzékelős dugattyús sziv.	Terhelésérzékelős dugattyús sziv.
Térfogatáram / nyomás	120 / 230 l/perc / bar	152 / 250 l/perc / bar	180 / 250 l/perc / bar
Áramlásmegosztó	Opció	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Emelőszelep	Egyszeres működésű	Ecofast	Ecofast
Joystick vezérlése	Elektromechanikus	El.-hidraulikus	El.-hidraulikus
Gyorscsatlakozó	Opció	Opció	Alapfelszereltség
Gémcsillapítás	Opció	Opció	Opció
Első hidraulikacsatlakozás	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Gém úsztatása	Opció	Opció	Opció
Regeneratív szelep	-	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Hatutas kézi váltószelep	Opció	Opció	Opció
Állandó olajáram	Opció	Opció	Opció
Kúszófokozat	Opció	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
HAJTÁS ÉS SEBESSÉGVÁLTÓ			
Hajtás típusa	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Fokozatmentes (CVT)
Sebességtartományok	2	2	-
Legnagyobb sebesség	40 km/h	40 km/h	40 km/h

Műszaki jellemző	Classic 74	HLS 74	VPSe 100
MÉRETEK			
Magasság	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Szélesség	2334 mm	2334 mm	2334 mm
Nyomtáv	1840 mm	1840 mm	1840 mm
Hasmagasság	410 mm	410 mm	410 mm
Első túlnyúlás	1673 mm	1673 mm	1673 mm
Tengelytáv	2950 mm	2950 mm	2950 mm
Hátsó túlnyúlás	1265 mm	1265 mm	1265 mm
Hosszúság	5856 mm	5856 mm	5856 mm
Hosszúság vonóhoroggal	5928 mm	5928 mm	5928 mm
Fülke szélessége	960 mm	960 mm	960 mm
TÖMEG ÉS VONÓERŐ			
Saját tömeg	11050 kg	11200 kg	11250 kg
Vonóerő	8500 daN	9000 daN	10400 daN

TERHELÉSI DIAGRAMOK

Gyári ábrák; a teherbírás a gémhelyzettől és az alátámasztástól függ. Teherközpont: 500 mm.

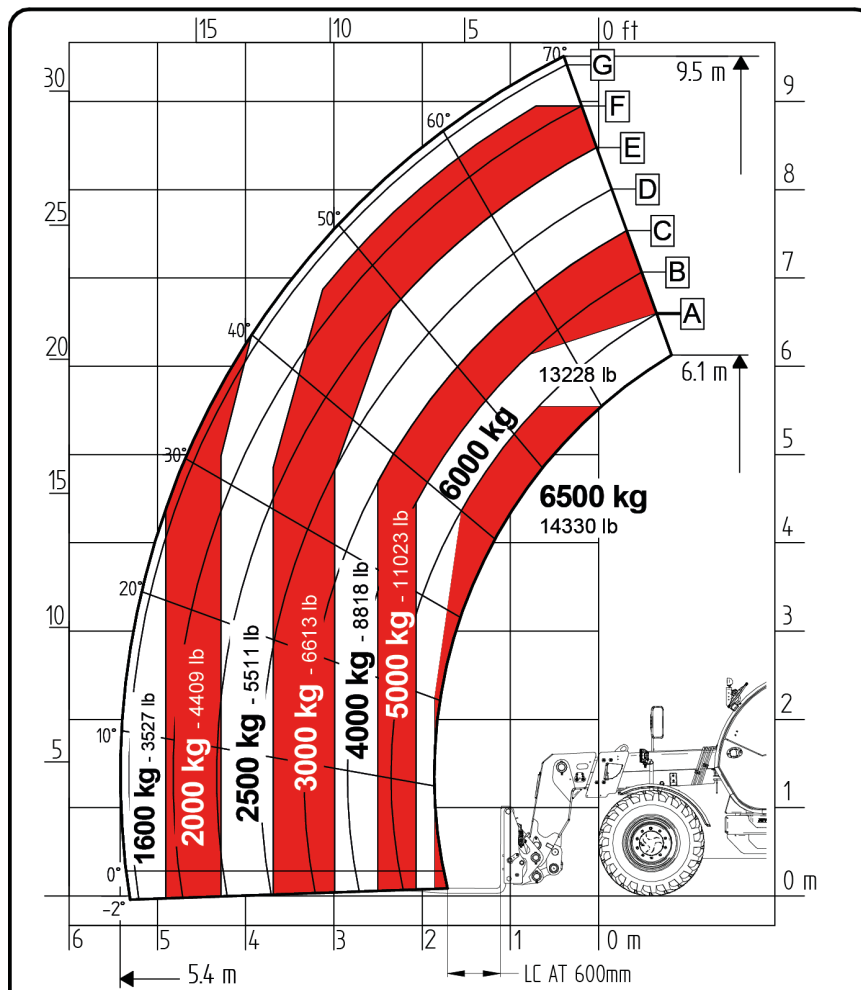

Alapkvitel · Gyári terhelési diagram

A diagramok eredeti gyári adatok. Emelés előtt ellenőrizze a gép és a szerelék hivatalos dokumentációját.

Termékleírás forrása: <https://www.faresin.com/en/telehandlers/heavy-duty-range/>