

TELESZKÓPOS RAKODÓ

Az FS 7.32C kompakt méretek mellett nagy teherbírást és jól belátható munkaterületet kínál. Az alacsony fülkés változat szűk kapukban és kisebb belmagasságú épületekben is megkönnyíti a munkát. A hidraulika finom, pontos gémmozgást tesz lehetővé.




Az értékek felszereltségenként különböznek. Alap = alapfelszereltség; Opció = választható.

Műszaki jellemző	Classic 55	Classic 75	Dynamic 85	Performance 85	Excellence 85
MOTOR					
Motor gyártója	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Teljesítmény	55,4/75 kW/LE	75/102 kW/LE	85/115 kW/LE	85/115 kW/LE	85/115 kW/LE
Kibocsátási norma	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Legnagyobb nyomaték	375 Nm @ 1400 ford./perc	420 Nm @ 1600 ford./perc	460 Nm @ 1600 ford./perc	460 Nm @ 1600 ford./perc	460 Nm @ 1600 ford./perc
Kipufogógáz-utókezelés	DOC/DPF	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR
Hengerek / lökettérfogat	4-2925 cm³	4-2925 cm³	4-3621 cm³	4-3621 cm³	4-3621 cm³
Hűtőventilátor	Arányos	Arányos	Arányos	Arányos + irányváltós	Arányos + irányváltós
EMELÉSI TELJESÍTMÉNY					
Névleges emelőképesség	3200 kg	3200 kg	3200 kg	3200 kg	3200 kg
Legnagyobb emelési magasság	7,1 m	7,1 m	7,1 m	7,1 m	7,1 m
Legnagyobb vízszintes kinyúlás	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m
Kinyúlás maximális magasságon	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Toldótagok száma	1	1	1	1	1
Gém mozgástartomány	155 °	155 °	155 °	155 °	155 °
HIDRAULIKA					
Szivattyú típusa	Fogaskerék-sziv.	Fogaskerék-sziv.	Fogaskerék-sziv.	LS dugattyús sziv.	LS dugattyús sziv.
Térfogatáram / nyomás	100 / 250 l/perc / bar	100 / 250 l/perc / bar	120 / 250 l/perc / bar	150 / 250 l/perc / bar	150 / 250 l/perc / bar
Áramlásmegosztó	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
Emelőszelep	Egyszeres működésű	Egyszeres működésű	Egyszeres működésű	Ecofast	Ecofast-E
Joystick vezérlése	El.-hidraulikus	El.-hidraulikus	El.-hidraulikus	El.-hidraulikus	CAN-busz
Gyorscsatlakozó	Opció	Opció	Opció	Opció	Alap
Gémcsillapítás	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció
Első hidraulikacsatlakozás	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
Gém úsztatása	Opció	Opció	Opció	Opció	Alap
Regeneratív szelep	-	-	-	Alap	Alap
Hatutas kézi váltószelep	Opció	Opció	Opció	Opció	Alap
Állandó olajáram	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
Kúszófokozat	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
HAJTÁS ÉS SEBESSÉGVÁLTÓ					
Hajtás típusa	Elektronikus Ecodrive hidrosztatikus	Elektronikus Ecodrive hidrosztatikus	Elektronikus Ecodrive hidrosztatikus	Elektronikus Ecodrive hidrosztatikus	Elektronikus Ecodrive hidrosztatikus
Sebességtartományok	1	1	1	2	2
Legnagyobb sebesség	30 km/h	30 km/h	30 km/h	40 km/h	40 km/h

Műszaki jellemző	Classic 55	Classic 75	Dynamic 85	Performance 85	Excellence 85
MÉRETEK					
Magasság	2250 mm	2250 mm	2250 mm	2300 mm	2300 mm
Alacsony fülkés változat magassága	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm
Szélesség	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Nyomtáv	1670 mm	1670 mm	1670 mm	1670 mm	1670 mm
Hasmagasság	355 mm	355 mm	355 mm	405 mm	405 mm
Alacsony fülkés változat hasmagassága	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
Első túlnyúlás	1075 mm	1075 mm	1075 mm	1075 mm	1075 mm
Tengelytáv	2950 mm	2950 mm	2950 mm	2950 mm	2950 mm
Hátsó túlnyúlás	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Hosszúság	4670 mm	4670 mm	4670 mm	4670 mm	4670 mm
Hosszúság vonóhoroggal	4840 mm	4840 mm	4840 mm	4840 mm	4840 mm
Fülke szélessége	960 mm	960 mm	960 mm	960 mm	960 mm
TÖMEG ÉS VONÓERŐ					
Saját tömeg	6350 kg	6400 kg	6400 kg	6550 kg	6600 kg
Vonóerő	4330 daN	4330 daN	4330 daN	7000 daN	7000 daN

TERHELÉSI DIAGRAMOK

Gyári ábrák; a teherbírás a gémhelyzettől és az alátámasztástól függ. Teherközéppont: 500 mm.

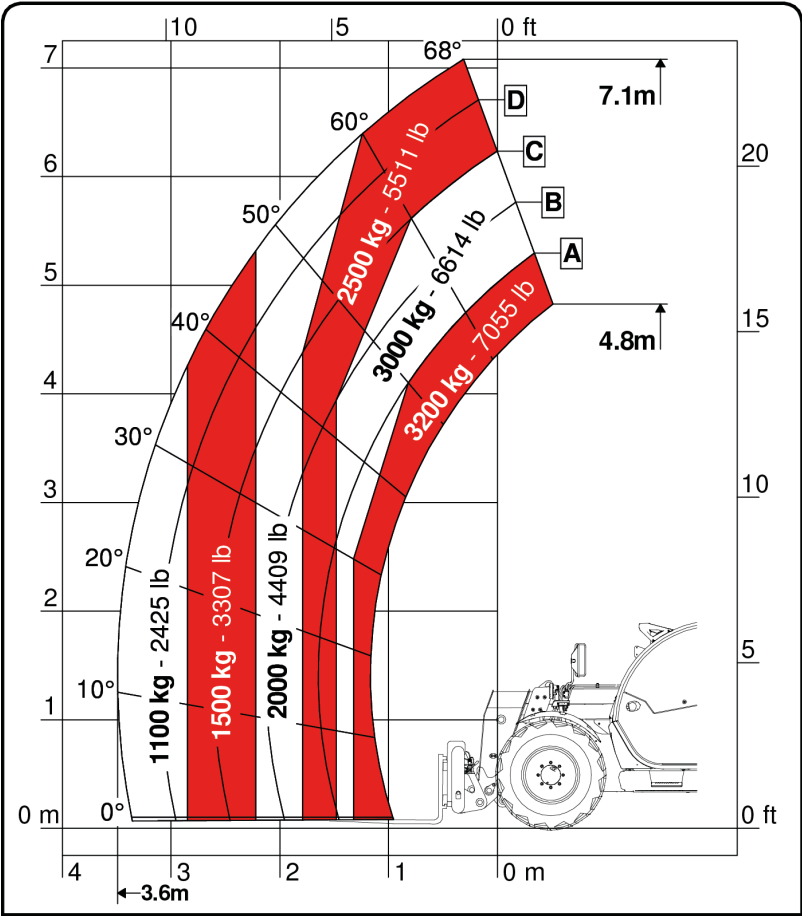

Alapkvitel · Gyári terhelési diagram

A diagramok eredeti gyári adatok. Emelés előtt ellenőrizze a gép és a szerelék hivatalos dokumentációját.
Termékleírás forrása: <https://www.faresin.com/en/telehandlers/fs-compact/>